KIOSK RUCHU TT INSTRUKCJA MONTAŻU

Wskazówki ogólne:

Model kiosku należy do łatwych. Należy unikać pośpiechu a podstawowymi zaleceniami jest zachowanie dużej dokładności przy wycinaniu części metalowych, staranne formowanie ich oraz dopasowywanie do siebie przystających elementów ponieważ to zaważy na końcowym wyglądzie modelu. Przed rozpoczęciem budowy zaleca się szczegółowe zapoznanie z numeracją arkusza.

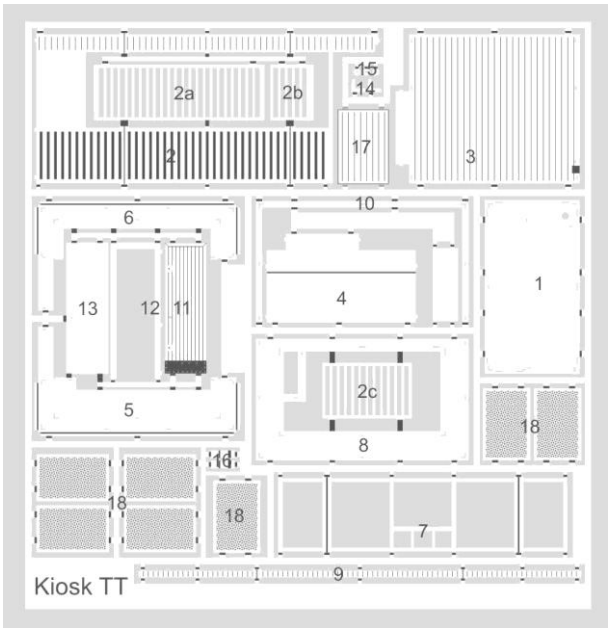

Budowę należy prowadzić wg. numeracji części.

Z narzędzi potrzebne nam będą: ostry nóż(skalpel), podkładka do wycinania blaszek, papiery o różnej ziarnistości(300, 600, 1000, 1200), pilnik iglak, zaginarka do blaszek lub noże monterskie(z łamanym ostrzem), penseta, lutownica z dość ostrym grotem, cyna z małą ilością kalafonii, topnik, klej cyjanoakrylowy typu „kropelka”(jeśli kleimy zamiast lutować), cierpliwość ;)

Inne wskazówki:

Jeśli zamierzamy lutować to należałoby wyciąć sobie z cyny cienkie plasterki, ja używam cyny ϕ1mm lub kulek BGA. To pozwoli nam uniknąć tzw. buły podczas lutowania. Zawsze łatwiej dodać cyny niż potem usuwać jej nadmiar. Przy każdym lutowaniu w miejsce gdzie ma być lut dajemy odrobinę topnika. Lutowanie możemy również zastąpić klejeniem.

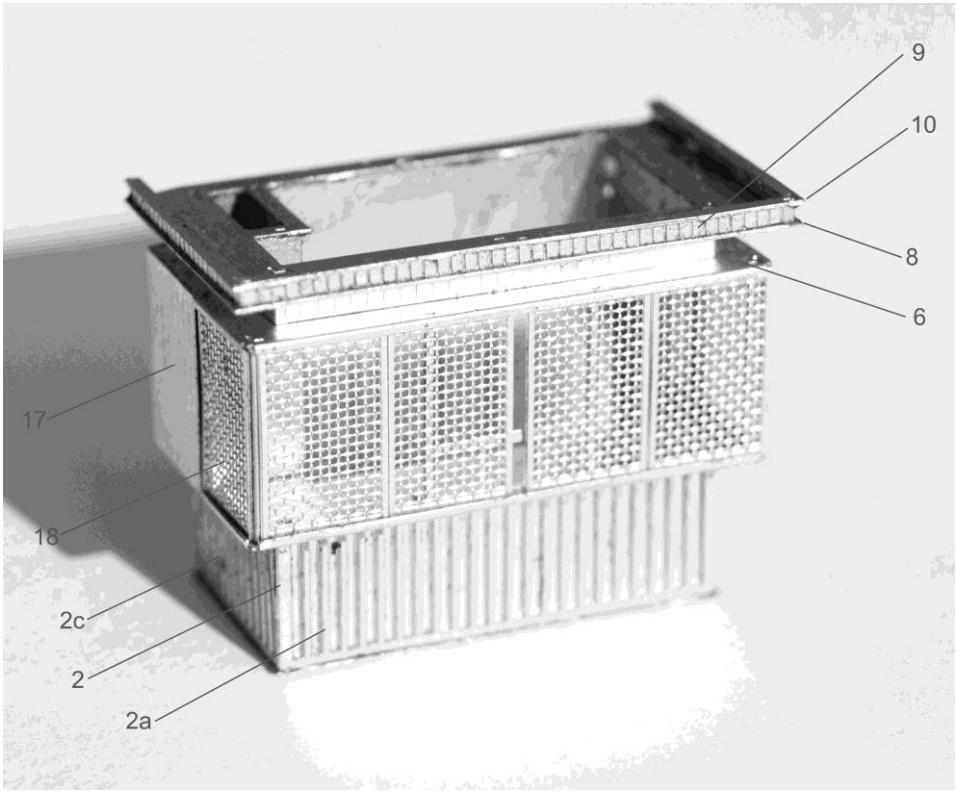
9
10
8
6
17
18
2c
2
2a

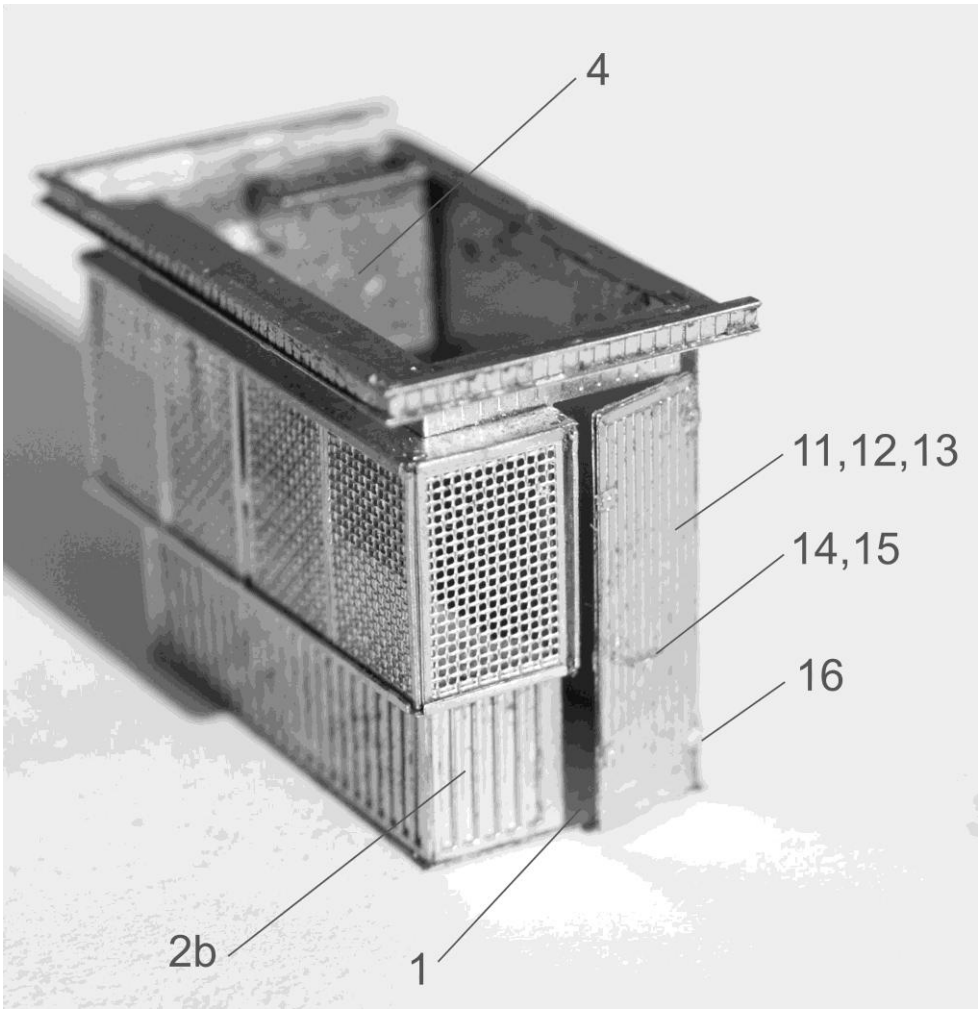
4
11,12,13
14,15
16
2b
1

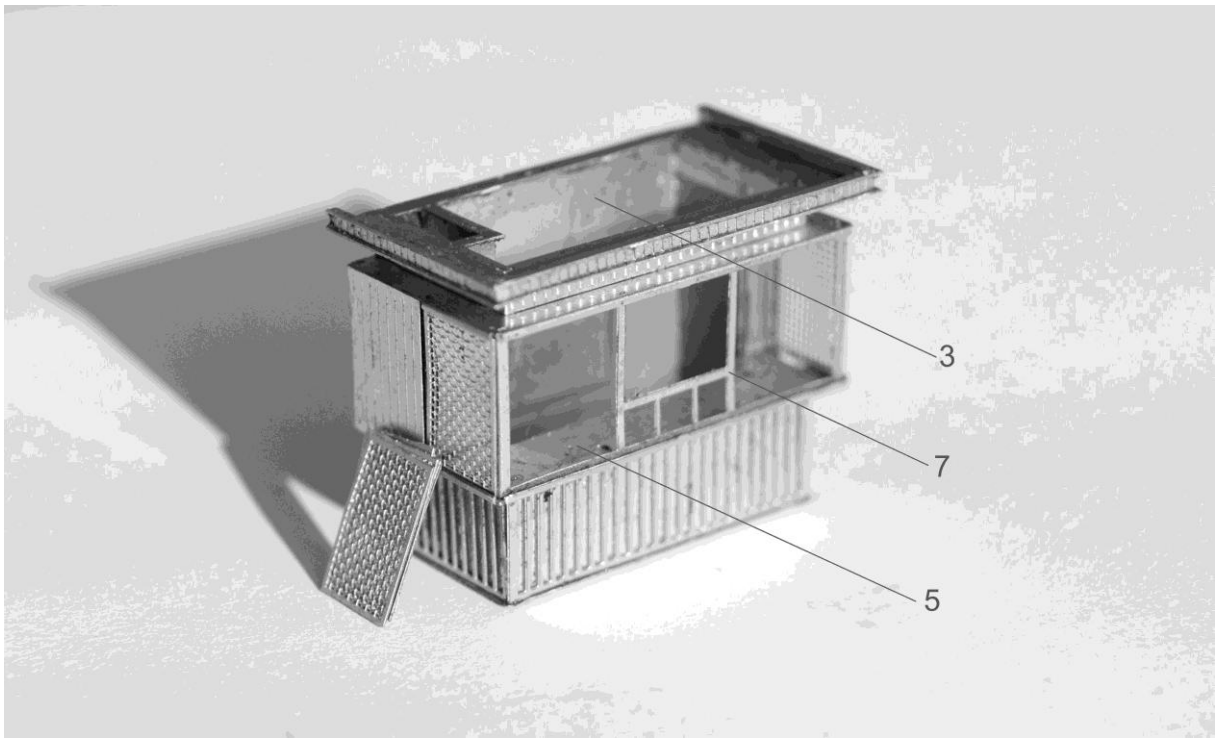
3
7
5